



Manual de Aplicación Sistema a3p Pintura Vinílica 5 años y a3p UtilWall 5 años






Índice:

<p>1. Transportación, manejo y almacenaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportación. • Manejo. • Equipo y herramientas. • Almacenaje. • Almacenaje en obra. • Seguridad y prevención de accidentes. 	Página 3
<p>2. Valoración de la superficie a trabajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medición de la superficie. • Recomendaciones antes de aplicar. • Rendimientos teóricos. 	Página 3
<p>3. Preparación de la superficie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de la superficie. • Superficies lisas u oxidadas. 	Página 4
<p>4. Métodos de aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de superficie a aplicar. • Aplicación de a3p UtilWall o a3p Pintura Vinílica primera y segunda mano. 	Página 4
<p>5. Mantenimiento preventivo.</p>	Página 5
<p>6. Garantías.</p>	Página 5
<p>7. Nota legal.</p>	Página 5


Sistema a3p UtilWall y a3p Pintura Vinílica



Recomendado para muros:



Recomendado para tipo de superficie:



Recicla, Protege y Genera Vida



1. TRANSPORTACIÓN, MANEJO Y ALMACENAJE.

TRANSPORTACIÓN:

El producto tendrá que ser transportado en el envase original, debe tenerse cuidado para evitar golpes bruscos ya que se puede romper el sello y existir derrames del producto. En todo momento el producto deberá estar fijado mediante sogas o empujados para evitar que este se mueva durante su traslado y pueda caerse y dañarse.



MANEJO:

Las cubetas se deberán almacenar siempre en posición vertical y estibar hasta un máximo de tres cubetas, siempre y cuando se encuentren en una superficie plana. Se recomienda tenerlas no tenerlas en contacto con la superficie del piso por cuestiones de higiene.



EQUIPO Y HERRAMIENTA:

- Cepillo metálico
- Espátula
- Brocha de 6 pulgadas
- Rodillo
- Lija



ALMACENAJE:

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, conservándolo en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado, evite al máximo la exposición a la luz solar directamente. Almacenaje máximo 1 año después de haber salido de la fábrica el producto. a3p garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta y que las recomendaciones contenidas de esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

ALMACENAJE EN OBRA:

Mantener las cubetas sin uso totalmente cerradas, esto evitará que el producto se deteriore o pueda derramarse mientras está almacenado. Tomar solo el número de cubetas a utilizar para el trabajo del día y mantener las demás alejadas de la exposición solar directa. De estar ocupando material, este tendrá que ser batido durante su uso para evitar asentamientos del mismo, de no ocuparse más tendrá que ser tapado perfectamente.

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:

Utilizar el siguiente equipo de protección personal para evitar cualquier tipo de accidente en la obra:

- Gafas de protección
- Guantes de látex
- Ropa de algodón



2. VALORACIÓN DE LA SUPERFICIE A TRABAJAR.

MEDICIÓN DE LA SUPERFICIE:

Previo a cualquier trabajo a realizar, se deberá medir la superficie para obtener su área aproximada.

Además, se debe prestar atención en las condiciones en que se encuentra la superficie a aplicar, ya que si usted cuenta con alguna de las siguientes condiciones, deberá hacer previamente a la aplicación de este o cualquier otro producto de recubrimiento final, trabajos de reparación.



Los muros con el paso del tiempo suelen presentar ligeros agrietamientos, acumulamiento de humedad por su interior (salitre) y/o pueden contar ya con algún recubrimiento de pintura en mal estado.



RECOMENDACIONES ANTES DE APLICAR:

- No aplicar a3p Pintura Vinílica si la temperatura del aire, superficie a aplicar y el producto son menores de 10°C, humedad relativa al 85% máximo. No se recomienda su aplicación en exteriores cuando haya pronóstico de lluvia.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.
- Este producto deberá aplicarse en áreas ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (goggles, ropa de algodón y guantes), no se deje al alcance de los niños.

RENDIMIENTOS TEÓRICOS:

a3p Pintura Vinílica: cubre 9.47 m² por litro a una mano. El rendimiento real puede variar debido al estado y tipo de superficie a pintar.



a3p UtilWall: cubre 9.47 m² por litro a una mano. El rendimiento real puede variar debido al estado y tipo de superficie a pintar.



3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE:

Elimine polvo, grasa, mugre, moho, pintura suelta, tierra y/o cualquier material que impida la adherencia a la superficie. Retire falsas adherencias, partes sueltas o flojas de pintura mediante desbroce de la superficie con pala plana y llana.



Posteriormente limpie la superficie con un trapo húmedo para eliminar cualquier suciedad que en ella haya. La superficie debe estar seca, de lo contrario la humedad saldrá hacia abajo o hacia arriba por condensación.



SUPERFICIES LISAS U OXIDADAS:

Si usted aplicará sobre madera, deberá previamente pulir bien la superficie en donde colocará el producto, ya que de estar lisa no tendrá el producto adherencia correcta a la misma.



Si usted aplicará sobre metal, este deberá ser tratado previamente con líquidos especiales para la anticorrosión, como lo es el ácido muriático. Deberá enjuagar la superficie con agua y jabón y posteriormente retirar el óxido con lija, fibra de acero o cepillo de alambre.



4. MÉTODOS DE APLICACIÓN.

APLICACIÓN DE a3p PINTURA VINÍLICA o a3p UTILWALL PRIMERA Y SEGUNDA MANO:


Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño, aplicar una mano de a3p Sellador elastomérico como BASE antes de la aplicación de la pintura para que tenga una capa impermeable, mayor durabilidad, mejor aplicación y rendimiento. Este puede diluirse 1 parte a 3 litros de agua.



Siguiente, mezclar perfectamente cualquiera que sea a3p UtilWall o a3p Pintura Vinílica en su envase hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos, se debe aplicar en áreas ventiladas.



Aplicar la Primera mano del producto con rodillo o brocha sobre la superficie revisando que quede aplicado homogéneamente y deje secar por lo menos 12 horas para aplicar una Segunda mano de a3p UtilWall o a3p Pintura Vinílica para terminar de cubrir toda el área.

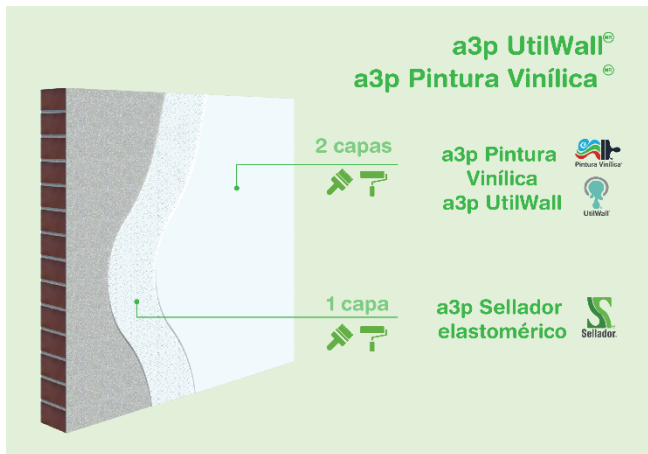

5. GARANTÍAS.

GARANTÍA POR PRODUCTO:

Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. garantiza sus productos (a3p Pintura Vinílica) por defectos de fabricación y/o funcionamiento por 1 año a partir de la fecha de compra en fábrica, bajo las condiciones estipuladas en la Póliza de Garantía por Producto a3p. Para más información consulte la Póliza de Garantía por Producto a3p.

6. PRECAUCIONES GENERALES.

Los trabajos de pintura, frecuentemente sufren daños cuando en el mismo lugar de la obra se están realizando otro tipo de trabajos simultáneamente; se recomienda que la pintura se lleve a cabo al término de otros trabajos que lo pudieran dañar.

Ver la Hoja de Datos de Seguridad de a3p Pintura Vinílica y a3p UtilWall para más información respecto al contenido del material y sus recomendaciones al manipularlo.

7. NOTA LEGAL.

Toda información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V.

Con los métodos y condiciones específicas en que se aplicaran los productos están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume toda responsabilidad y riesgo correspondiente. En tal caso puede consultar con nuestro Centro de Servicio, previo a la utilización de los productos a3p.